


Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse mit quadratisch geformter Oberflächenvertiefung. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung mit zwei Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung durch entsprechende Lichtlenkcharakteristik.



### Technische Daten

Leuchtmittel:	2x3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Aluminium-Druckguss / weiß (weitere Farben auf Anfrage)
Montageart:	Deckenanbau
Abmessungen (BxHxT):	180 x 35 x 180mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung

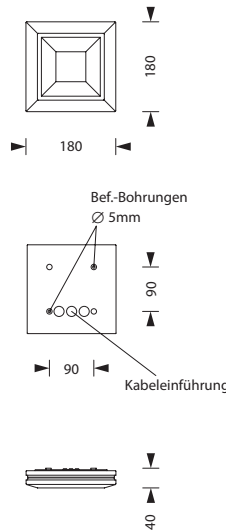

**SCAN MICH**  
für weitere Infos:  
Lichttechnische Daten,  
Ausschreibungstexte

### Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): **24V, 110V**

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
G43QQ2FD009	Gamma 43QQ2		Deckenanbau	Fläche	10VA	25mA
G43QQ2RD009	Gamma 43QQ2		Deckenanbau	Fluchtweg	10VA	25mA
G43QQ2FD009EÜ	Gamma 43QQ2	EÜ	Deckenanbau	Fläche	10,5VA	25mA
G43QQ2RD009EÜ	Gamma 43QQ2	EÜ	Deckenanbau	Fluchtweg	10,5VA	25mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

### Einzelbatterie


Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
G43QQ2FD001SL	Gamma 43QQ2	Selflux Autotest	Deckenanbau	Fläche	8VA	1h
G43QQ2FD003SL	Gamma 43QQ2	Selflux Autotest	Deckenanbau	Fläche	8VA	3h
G43QQ2RD001SL	Gamma 43QQ2	Selflux Autotest	Deckenanbau	Fluchtweg	8VA	1h
G43QQ2RD003SL	Gamma 43QQ2	Selflux Autotest	Deckenanbau	Fluchtweg	8VA	3h
G43QQ2FD001CL	Gamma 43QQ2	Checklux BUS	Deckenanbau	Fläche	8VA	1h
G43QQ2FD003CL	Gamma 43QQ2	Checklux BUS	Deckenanbau	Fläche	8VA	3h
G43QQ2RD001CL	Gamma 43QQ2	Checklux BUS	Deckenanbau	Fluchtweg	8VA	1h
G43QQ2RD003CL	Gamma 43QQ2	Checklux BUS	Deckenanbau	Fluchtweg	8VA	3h
G43QQ2FD001WL	Gamma 43QQ2	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	Fläche	8,5VA	1h
G43QQ2FD003WL	Gamma 43QQ2	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	Fläche	8,5VA	3h
G43QQ2RD001WL	Gamma 43QQ2	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	Fluchtweg	8,5VA	1h
G43QQ2RD003WL	Gamma 43QQ2	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	Fluchtweg	8,5VA	3h

### Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	BSKSL	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 216x259x77 mm
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	HBK	Hinterbaukasten (BxHxT) 122x29x122 mm, für aP-Montage mit seitlichen Leitungseinführungen



**Lichtverteilungskurven und  
Leuchtenabstandstabellen  
(E = 1,25lx)**



Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

## Systemleuchten für Zentralversorgung

2x3W Flächenoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 340lm / 340lm																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	9,70	10,70	11,70	12,80	13,70	14,30	14,90	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	4,10	4,60	5,00	5,30	5,80	6,00	6,10	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	9,70	10,70	11,70	12,80	13,70	14,30	14,90	15,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	4,10	4,60	5,00	5,30	5,80	6,00	6,10	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2x3W Fluchtwegoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 340lm / 340lm																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	17,60	19,80	21,60	23,60	25,20	26,60	27,90	28,90	30,00	31,00	31,80	33,00	34,20	35,20	36,10	37,10	38,20	39,10	-	-	-
	b	7,60	8,60	9,30	10,00	10,50	11,00	11,40	12,00	12,60	13,00	13,50	14,00	14,30	14,70	15,00	15,20	15,40	15,40	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

## Einzelbatterieleuchten

2x3W Flächenoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 250lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	9,20	10,10	11,30	12,20	12,90	13,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	4,00	4,40	4,80	5,20	5,50	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	9,20	10,10	11,30	12,20	12,90	13,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	4,00	4,40	4,80	5,20	5,50	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2x3W Fluchtwegoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 250lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h / 3h																					
	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	
	a	17,20	19,10	21,10	22,90	24,30	25,70	26,70	27,70	28,80	29,50	30,80	32,00	33,00	33,80	35,00	36,00	36,80	37,60	-	-	-
	b	7,50	8,30	9,00	9,50	10,10	10,40	11,10	11,60	12,10	12,60	13,10	13,40	13,80	14,10	14,20	14,30	12,90	5,30	-	-	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

