



Wiederaufladbarer Handscheinwerfer mit 3W Power-LED und magnetischem Fuß für den professionellen Einsatz. Die Notlichtfunktion schaltet bei Netzausfall automatisch ein. Leuchtenkopf ist 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar. Inklusive Blink- und Dimmfunktion für längere Brenndauer. Wandhalterung mit Ladefunktion (230V Netzteil).

### Technische Daten

Leuchtmittel:	3W LED
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / schwarz
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen (BxHxT):	111 x 260 x 80mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Batterie:	Li-Ion Akku, 7,4V / 1,6Ah
Betriebsdauer:	5h bei 100% Leuchtkraft 10h bei 25% Leuchtkraft
Ladespannung:	230V/AC
Ladezeit:	max. 6h




### SCAN MICH

für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte

### Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
HX	HX Handscheinwerfer		Wandanbau	-	-	4h

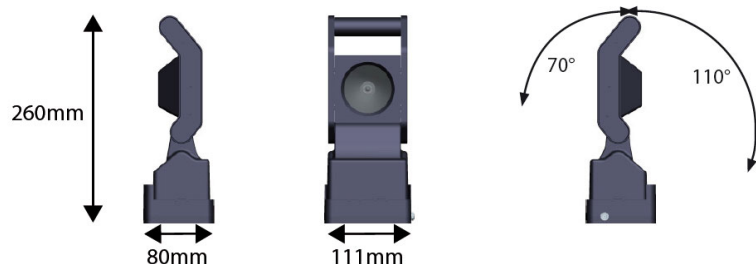

Abstand vom Handscheinwerfer	Lichtstärke ungedimmt
1m	5100 Lux
2m	1100 Lux
3m	525 Lux
4m	415 Lux
5m	320 Lux
10m	100 Lux