




Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet. Rechteckige Ausführung für Wand- oder Stufeneinbau.

Der Leuchtenkörper ist mit einer Hochleistungs-LED mit Flächenabstrahlung ausgestattet und wird in eine Gerätedose angebracht.

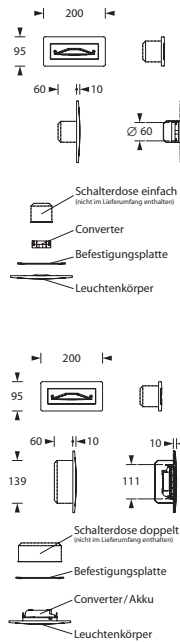

Technische Daten

Leuchtmittel:	3W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Aluminium-Druckguss / schwarz (weitere Farben auf Anfrage)
Montageart:	Wandeinbau
Abmessungen (BxHxT):	200 x 95 x 10mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH
für weitere Infos:
Lichttechnische Daten,
Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
OM45FE009	Omega 45		Wandeinbau	Fläche	6VA	15mA
OM45FE009EÜ	Omega 45	EÜ	Wandeinbau	Fläche	6,5VA	15mA

EÜ = Einzeilleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
OM45FE001SL	Omega 45	Selflux Autotest	Wandeinbau	Fläche	5VA	1h
OM45FE003SL	Omega 45	Selflux Autotest	Wandeinbau	Fläche	5VA	3h
OM45FE008SL	Omega 45	Selflux Autotest	Wandeinbau	Fläche	5VA	8h
OM45FE001CL	Omega 45	Checklux BUS	Wandeinbau	Fläche	5VA	1h
OM45FE003CL	Omega 45	Checklux BUS	Wandeinbau	Fläche	5VA	3h
OM45FE008CL	Omega 45	Checklux BUS	Wandeinbau	Fläche	5VA	8h
OM45FE001WL	Omega 45	Wirelesslux FUNK	Wandeinbau	Fläche	5,5VA	1h
OM45FE003WL	Omega 45	Wirelesslux FUNK	Wandeinbau	Fläche	5,5VA	3h
OM45FE008WL	Omega 45	Wirelesslux FUNK	Wandeinbau	Fläche	5,5VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung (für zentrale Stromversorgung)	Type	Bezeichnung (für Einzelbatterie)
	Hohlwand-Gerätedose z.B. Fa. Kaiser Art-Nr: 9064-01		Hohlwand-Geräte-Doppeldose z.B. Fa. Kaiser Art-Nr: 9062-02
	uP-Gerätedose z.B. Fa. Kaiser Art-Nr: 1555-04		uP-Geräte-Doppeldose z.B. Fa. Kaiser Art-Nr: 1656-21
	Ortbeton-Gerätedose z.B. Fa. Kaiser Art-Nr: 1260-40		Ortbeton-Geräte-Doppeldose z.B. Fa. Kaiser Art-Nr: 1269-40
	Brandschutzdose z.B. Fa. Kaiser Art-Nr: 9464-02		Brandschutzdose Keine Dosen zulässig

Lichtverteilung

3W Flächenoptik	Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 110lm / 110lm
-----------------	---

