


TIPP! inklusive aufsteckbare Piktogramme
kein kleben erforderlich!

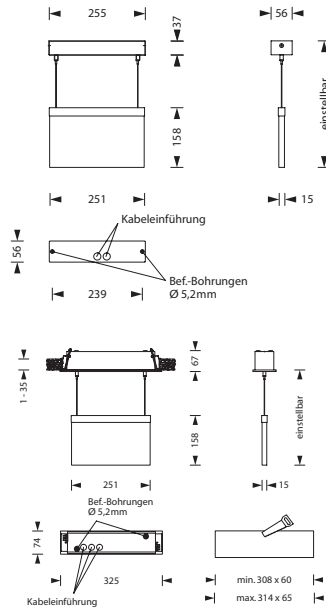

Flaches, architektonisch hochwertiges Edelstahlgehäuse mit formschöner, schlanker Einfassung der Lichtlenkscheibe. Ausführung als Scheibenleuchte mit 15 mm Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen für Scheiben-Seilabhängung (1,5m stromführend) als Deckenaufbauversion und mit annähernd deckenbündiger Abdeckplatte als Deckeneinbauversion.

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Edelstahl (V4A) / gebürstet
Montageart:	Scheiben-Seilabhängung (Deckenanbau/Deckeneinbau)
Abmessungen (BxHxT):	
Deckenanbau:	251 x 195 x 56mm
Deckeneinbau:	325 x 225 x 74mm
Deckenausschnitt (LxB):	min. 308 x 60mm max. 314 x 65 mm
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.: -	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:

Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
O44DMS009	Omikron 44DMS		Deckenanbau	-	5,5VA	14mA
O44DES009	Omikron 44DES		Deckeneinbau	-	5,5VA	14mA
O44DMS009EÜ	Omikron 44DMS	EÜ	Deckenanbau	-	6VA	14mA
O44DES009EÜ	Omikron 44DES	EÜ	Deckeneinbau	-	6VA	14mA

EÜ = Einzeleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
O44DMS001SL	Omikron 44DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	1h
O44DMS003SL	Omikron 44DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	3h
O44DMS008SL	Omikron 44DMS	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5,5VA	8h
O44DES001SL	Omikron 44DES	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	5,5VA	1h
O44DES003SL	Omikron 44DES	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	5,5VA	3h
O44DES008SL	Omikron 44DES	Selflux Autotest	Deckeneinbau	-	5,5VA	8h
O44DMS001CL	Omikron 44DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	1h
O44DMS003CL	Omikron 44DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	3h
O44DMS008CL	Omikron 44DMS	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5,5VA	8h
O44DES001CL	Omikron 44DES	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	5,5VA	1h
O44DES003CL	Omikron 44DES	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	5,5VA	3h
O44DES008CL	Omikron 44DES	Checklux BUS	Deckeneinbau	-	5,5VA	8h
O44DMS001WL	Omikron 44DMS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	1h
O44DMS003WL	Omikron 44DMS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	3h
O44DMS008WL	Omikron 44DMS	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	6VA	8h
O44DES001WL	Omikron 44DES	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6VA	1h
O44DES003WL	Omikron 44DES	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6VA	3h
O44DES008WL	Omikron 44DES	Wirelesslux FUNK	Deckeneinbau	-	6VA	8h

