


Schlanke und schraubenlose IP65 Kombinationsleuchte aus Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte. Die Leuchte ist aus robustem Polycarbonat gefertigt und verfügt über ein IP65-Membran-Druckausgleichsventil. Wahlweise verwendbar für Decken- oder Wandmontage. Kabeleinführungen von oben und hinten möglich. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.

## Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Erkennungsweite:     | 30m (EN1838)                                       |
| Leuchtmittel:        | 3W LED, austauschbar                               |
| Gehäuse/Farbe:       | Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)           |
| Montageart:          | Universalmontage, Pendel oder Einbau (mit Zubehör) |
| Abmessungen (BxHxT): |  |
| Deckenanbau:         | 336 x 225 x 59mm                                   |
| Wandanbau:           | 336 x 228 x 63mm                                   |
| Schutzart:           | IP65   |
| Schutzklasse:        | II   |
| Temperaturbereich:   |  |
| Zentrale Stromvers.: | -10°C bis +40°C                                    |
| Einzelbatterie:      | BS 0°C bis +35°C<br>DS -5°C bis +30°C              |
| Anschlussklemmen:    | 2x2,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung            |

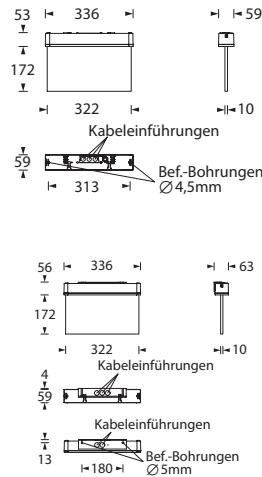

**inklusive aufsteckbare Piktogramme**  
kein Kleben erforderlich!



Serienmäßig mit Membran-Druckausgleichsventil zur Vermeidung von Kondenswasserbildung ausgestattet.



**SCAN MICH**

für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte

## Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 110V

| Type       | Bezeichnung | Merkmale | Montageart | Optik | Leistung | Batteriestrom |
|------------|-------------|----------|------------|-------|----------|---------------|
| SL41U009   | Sigma-L 41  |          | Universal  | -     | 6VA      | 19mA          |
| SL41U009EÜ | Sigma-L 41  | EÜ       | Universal  | -     | 6,5VA    | 19mA          |

EÜ = Einzeilleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

## Einzelbatterie


| Type       | Bezeichnung | Merkmale         | Montageart | Optik | Leistung | Autonomie |
|------------|-------------|------------------|------------|-------|----------|-----------|
| SL41U001SL | Sigma-L 41  | Selflux Autotest | Universal  | -     | 6VA      | 1h        |
| SL41U003SL | Sigma-L 41  | Selflux Autotest | Universal  | -     | 6VA      | 3h        |
| SL41U001CL | Sigma-L 41  | Checklux BUS     | Universal  | -     | 6VA      | 1h        |
| SL41U003CL | Sigma-L 41  | Checklux BUS     | Universal  | -     | 6VA      | 3h        |
| SL41U001WL | Sigma-L 41  | Wirelesslux FUNK | Universal  | -     | 6,5VA    | 1h        |
| SL41U003WL | Sigma-L 41  | Wirelesslux FUNK | Universal  | -     | 6,5VA    | 3h        |

## Zubehör

| Type  | Bezeichnung                      | Type     | Bezeichnung                                |
|-------|----------------------------------|----------|--|
| SM25  | Seilmontageset (incl. 2,5m Seil) | BSK30    | Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 406x345x120 mm  |
| SM75  | Seilmontageset (incl. 7,5m Seil) | DER30-2a | Deckeneinbaurahmen (BxHxT) 390x65,5x117 mm |
| WAL30 | Wandausleger, Stahlblech weiß    |          |  |



**Lichtverteilungskurven und  
Leuchtenabstandstabellen  
(E = 1,25lx)**



Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

**Systemleuchten für Zentralversorgung**

| 3W | Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 380lm / 380lm |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |   |
|----|---|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|
|    | h   | 2,00 | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |   |
|    | a   | 5,60 | 6,10  | 6,30  | 5,50  | 6,40 | 6,30 | 5,90 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | b   | 2,20 | 2,30  | 2,20  | 2,10  | 1,80 | 1,30 | 0,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | c   | 9,80 | 10,80 | 11,50 | 10,00 | 8,40 | 8,00 | 2,00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | d   | 3,90 | 4,30  | 4,50  | 0,70  | 0,50 | 0,40 | 0,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

**Einzelbatterieleuchten**

| 3W | Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 380lm / 380lm - Bemessungsbetriebsdauer: 1h |      |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |   |
|----|---|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|
|    | h   | 2,00 | 2,50  | 3,00  | 3,50  | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |   |
|    | a   | 5,60 | 6,10  | 6,30  | 5,50  | 6,40 | 6,30 | 5,90 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | b   | 2,20 | 2,30  | 2,20  | 2,10  | 1,80 | 1,30 | 0,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | c   | 9,80 | 10,80 | 11,50 | 10,00 | 8,40 | 8,00 | 2,00 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | d   | 3,90 | 4,30  | 4,50  | 0,70  | 0,50 | 0,40 | 0,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |

| 3W | Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 320lm / 380lm - Bemessungsbetriebsdauer: 3h |      |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |   |
|----|---|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---|
|    | h   | 2,00 | 2,50  | 3,00  | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 11,50 |   |
|    | a   | 5,30 | 5,70  | 5,90  | 5,90 | 5,80 | 5,50 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | b   | 2,00 | 2,10  | 2,00  | 1,80 | 1,30 | 0,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | c   | 9,40 | 10,20 | 10,90 | 8,00 | 7,40 | 1,90 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |
|    | d   | 3,70 | 4,00  | 0,90  | 0,50 | 0,40 | 0,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | -     | -     | - |

